



Art. Nr.: ASRD 210.3 ASRD 210.3

Abmessungen:

Baubreite in mm: 49,6

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{ch} : $1,0 \times I_{pr}$
 Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
 Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
 Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
 Nenn-Frequenz: 50 Hz
 Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1:

Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild

$-5^{\circ}\text{C} < T < +50^{\circ}\text{C}$

$25^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$

Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm

85043129

DIN EN 61869-1/2

DIN EN 42600-1/

Technische Zeichnungen:

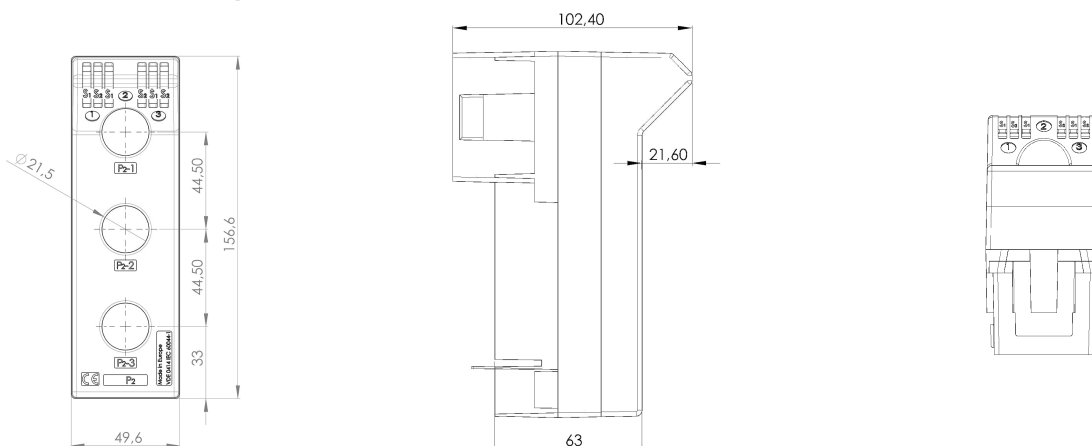

Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de

Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 21.12.2024