

Art. Nr.: EASK 51.4 2U
EASK 51.4 2U

Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	50x12
Schiene 2 in mm:	2x40x10
Rundleiter in mm:	44
Baubreite in mm:	85
Bauhöhe in mm:	98,5
Bautiefe gesamt in mm:	58


Technische Daten:


Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}
Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.
Betriebsspannung U_m: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E


Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:	Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:

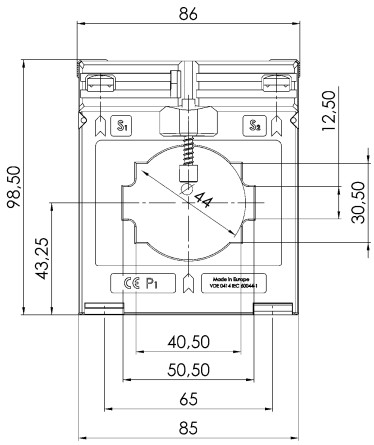

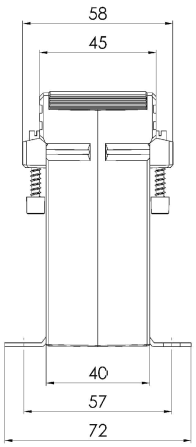



Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 01.11.2026