

# Art. Nr.: KBR 42L
# KBR 42L

## Abmessungen:

| | |
|---|---|
| Rundleiter in mm: | 42,4 |
| Baubreite in mm: | 67 |
| Bauhöhe in mm: | 139 |


## Technische Daten:


Nenndauerstrom $I_{cth}$: 1,2 x $I_{pr}$
Nennkurzzeitstrom $I_{th}$: 60 x $I_{pr}$, 1 Sek.
Betriebsspannung $U_m$: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, $U_{eff}$, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E

## Allgemeine Technische Angaben:

| | |
|---|---|
| Überstrombegrenzungsfaktor: | Siehe Leistungsschild |
| Arbeitstemperaturbereich: | -5°C < T < +50°C |
| Lagertemperaturbereich: | -25°C < T < +70°C |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: | Schwer entflammbar |
| Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben: | M5x10mm |
| Zolltarifnummer: | 85043129 |
| Angewendete Normen 1: | DIN EN 61869-1/2 |
| Angewendete Normen 2: | DIN EN 42600-1/2 |

## Technische Zeichnungen:

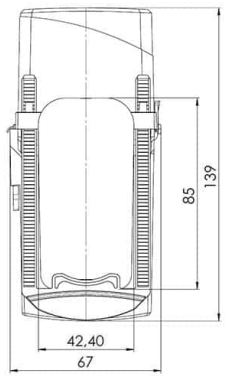

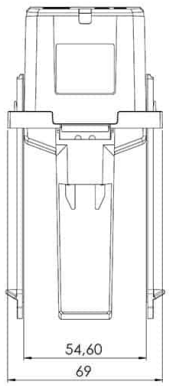
## Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 31.10.2026