

Art. Nr.: kbr-44-420
KBR 44 4...20

Abmessungen:

Rundleiter in mm:	44
Baubreite in mm:	72,2
Bauhöhe in mm:	120,6
Bautiefe gesamt in mm:	98,1


Technische Daten:


Zweidrahttechnik, Hilfsspannung und Ausgangskreis
Hilfsenergie: 24 V DC ± 15%, P_V = max. 1VA
Eingeprägter Gleichstrom: Live-zero, 4...20 mA
Außenwiderstand: max 300 Ω
Strombegrenzung bei Überlast: < 30 mA
Restwelligkeit ≤ 1% p.p.
Einstellzeit: < 300 ms


Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2


Technische Zeichnungen:

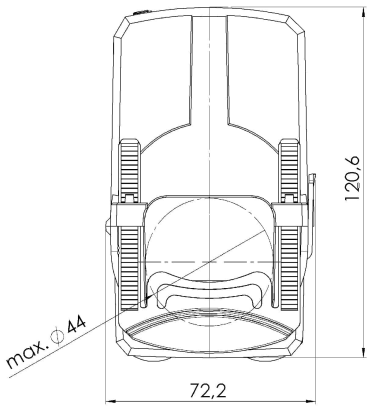

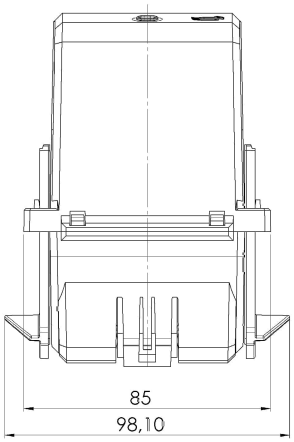



Anschlussschema des KBR 32/44 (4…20 mA):



Kontakt:
Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 31.10.2026