



Art. Nr.: KSK 123.3 KSK 123.3

Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	123x30
Schiene 2 in mm:	3x100x10
Rundleiter in mm:	100
Baubreite in mm:	172
Bauhöhe in mm:	184,8
Bautiefe gesamt in mm:	52

Technische Daten:


Nenndauerstrom I _{cth} :	1,0 x I _{pr}
Nennkurzzeitstrom I _{th} :	60 x I _{pr} , 1 Sek.
Betriebsspannung U _m :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U _{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:
 Arbeitstemperaturbereich:
 Lagertemperaturbereich:
 Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:
 Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten
 Schrauben:
 Zolltarifnummer:
 Angewendete Normen 1:
 Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild
 '-5°C < T < +50°C
 '-25°C < T < +70°C
 Schwer entflammbar
 M5x10mm
 85043129
 DIN EN 61869-1/2
 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:

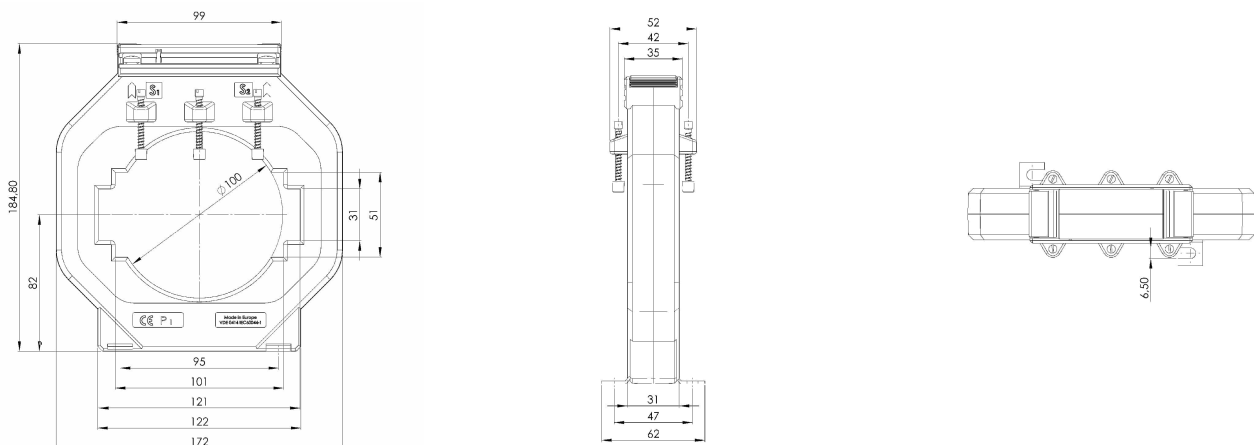

Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
 Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 26.05.2026