

Art. Nr.: KSK 127.4
KSK 127.4

Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	120x70
Rundleiter in mm:	70
Baubreite in mm:	159
Bauhöhe in mm:	195,3
Bautiefe gesamt in mm:	58


Technische Daten:


Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
Betriebsspannung Um: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E


Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	'-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	'-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:

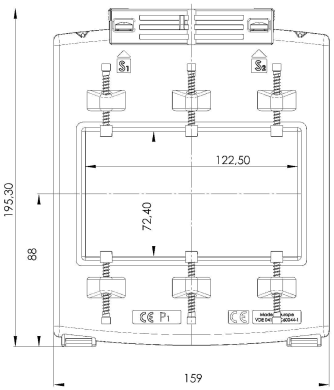

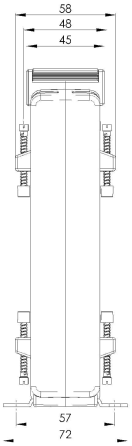



Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 30.10.2026