



## Art. Nr.: KSK 541.4 KSK 541.4

### Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	40x10
Schiene 2 in mm:	2x30x5
Rundleiter in mm:	32
Baubreite in mm:	86
Bauhöhe in mm:	98,5
Bautiefe gesamt in mm:	58


### Technische Daten:

Nenndauerstrom I <sub>cth</sub> :	1,0 x I <sub>pr</sub>
Nennkurzzeitstrom I <sub>th</sub> :	60 x I <sub>pr</sub> , 1 Sek.
Betriebsspannung U <sub>m</sub> :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

### Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	'-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	'-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten	
Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

### Technische Zeichnungen:

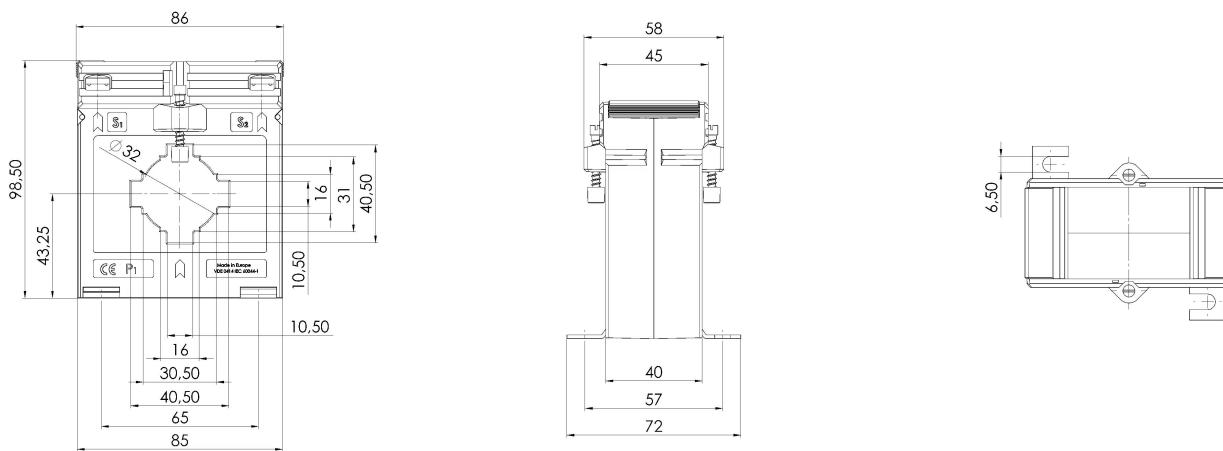

### Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - [www.kiesewetter-mt.de](http://www.kiesewetter-mt.de)  
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - [info@kiesewetter-mt.de](mailto:info@kiesewetter-mt.de)

Datum: 18.02.2026